


AirWits CO² lämpötila-kosteusanturi



Connected AirWits CO² on Sigfox-verkkoyhteydellä varustettu hiilidioksidi-, lämpötila- sekä ilmankosteusanturi sisäkäyttöön.

Toimintavarma, huoltovapaa ja huomaamaton sisätilojen hiilidioksidi-lämpötila-kosteusanturi voidaan asentaa tarvittaessa myös jälkiä jättämättä.

Laite mittaa ja lähettää CO²-, lämpötila- sekä ilman-kosteuslukemat ympäri vuorokauden 30 minuutin välein.


Käyttökohteet


Asuin- ja työtilat
Konttoritilat
Vapaa-ajan asuintilat
Eriöt ja väistötilat
Sisävarastot ja tallitilat



Valmistaja: Connected Finland

Tekniset tiedot

IoT-radioprotokolla ja -taajuus:	 Sigfox 868 MHz
Antenni:	integroitu koteloon
Kotelointi:	muovi
Mitat (LxKxS):	86 x 86 x 26 mm
Paino:	80 g (ilman paristoja)
Kiinnitys:	pinta-asennus ruuvein tai tarralla (ruuvit / tarrat ei sis.)
Virtalähde:	3 x 3,6v AA
Mitta-asteikko / hiilidioksidi:	0...5000 ppm
Mitta-asteikko / kosteus:	0...100 RH%
Mitta-asteikko / lämpötila:	-40°C...+90°C
Herkkyys:	+/- 50 ppm, +/- 2 RH%, +/- 0.2°C

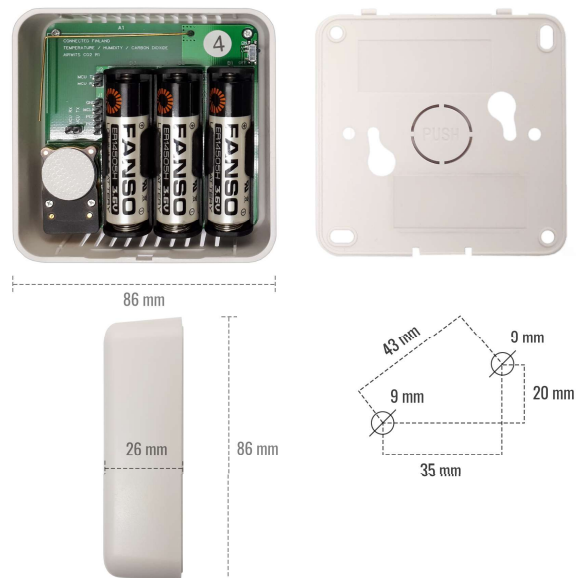

Tuotteen yleiskuvaus sekä tekniset tiedot perustuvat laitevalmistajan ko. tuotteen osalta ilmoittamiin yksityiskohtiin sekä raja-arvoihin.