

Alimak Scando 12/30

Tekniset tiedot

Yleiset

Rakenne	pienikori (3,0m), kaksi vertikaalista nosto-ovea
Moottorit	2 x 7,5kW

Suorituskyky

Nimelliskuorma	1200 kg
Henkilömäärä	15 hlö
Nostonopeus	0,7m/s (40m/min)
Maksiminnostokorkeus	150m
Turvatarraimen tyyppi	GF

Kori

Sisäleveys	1,3m
Sisäpituus	3,0m
Sisäkorkeus (minimi)	2,55m
Oviaukon mitat (L x K)	1,23m x 2,0m
Ulkoleveys (c)	2,33m
Ulkopituus (b)	3,4m
Ulkokorkeus	3,15m

Sähköjärjestelmä




Käyttöjännite	380V, 3-vaihe
Sulake	63A
Taajuus	50Hz
Käynnistysvirta	180A
Nimellisvirta	26kVA
Moottoriteho	2 x 7,5kW

Mittoja ja painoja

Koripaino (sis. moottorit)	1250kg
Moottoripaketti	510kg
Perusosa	2400kg
Mastoelementti (yksi hammastanko)	130kg
Mastoelementin pituus	1508mm

Pohjalaatta

Pohjalaatan ulkomitat (L x P)	2,6m x 3,6m
Paino	~6500kg

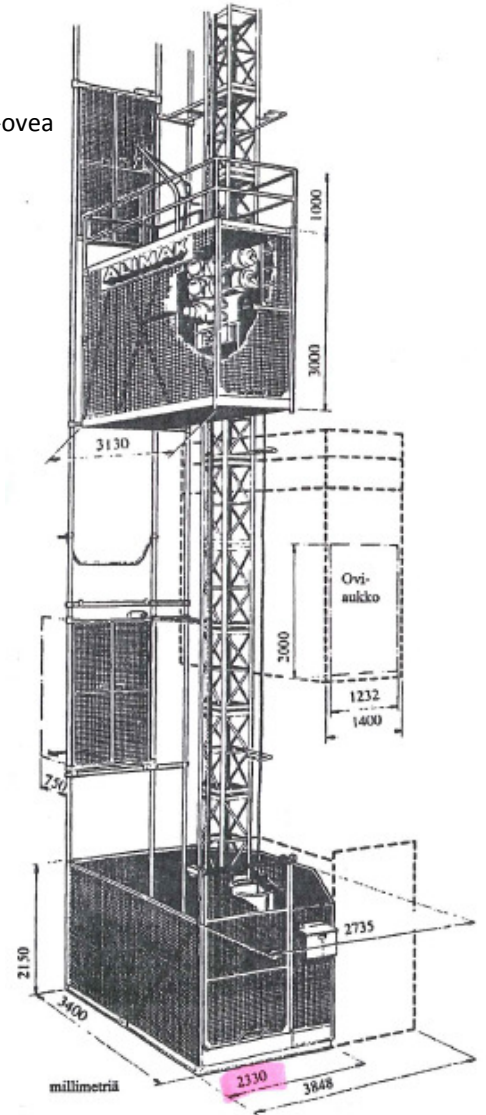

**Ammattilaisen
konevuokraamo**

Skanska Rakennuskone Oy