

UUDISTETTU

COMBISAFE®-

LASTAUSJÄRJESTELMÄ MKII

Putoamisen estäminen lastattaessa ja purettaessa kuormaa ajoneuvoista ja muilta korkeilta tasoilta on erittäin tärkeää. COMBISAFE-lastausjärjestelmä perustuu uuteen SkyReach ankkuriin joka sisältää useita käteviä ominaisuuksia helpottamaan kuljetusta asennusta ja käyttöä.

OMINAISUUDET:

- CE sertifioitu EN 795 Tyyppi E luokan mukaan
- Työskentelysäde jopa 8,5 metriä
- Voidaan toimittaa litteässä pakkauksessa kokoamista varten
- Alustan asentamiseen/purkamiseen ei tarvita pultteja tai tappeja
- Purettava ja pinottava järjestelmä
- Säädetävät/vaihdettavat jalat epätasaisille alustoille (jopa 5°)
- Muottisarja soratäytölle saatavissa

EDUT:

- Soveltuu rakennustyömaa- tai lastausaluekäyttöön
- Alustaan ei tarvita varaosia
- Helppo purkaa pinottaviksi yksiköiksi, mikä helpottaa kuljetusta ja vähentää varastointitilan tarvetta
- Optiona muottisarja jolla betonipainojen sijaan voidaan käyttää tiivistettyä soraa tai paikallavalua.
- Yksikön voi asettaa vaakatasoon säädetävien jalkojen avulla. Jalat voi myös vaihtaa, jos ne vaurioituvat.

*Painon on painettava vähintään 2 800 kg.

Uudistetun COMBISAFE-lastausjärjestelmän siirrettävän jalustan litteä pakkaus, pultittomuus ja vaihdettavat, säädettävät jalat mahdollistavat yksiköiden pinoamisen. Näin useampia yksiköitä voidaan kuljettaa yhdellä ajoneuvolla ja myös varastoida pienempään tilaan.

Kuhunkin järjestelmään sisältyy jalusta, joka tuetaan kolmella tonnin painoisella betonipainolla, jotka ovat yhteensopivia edellisten mallien kanssa. Painoina voidaan edelleen vaihtoehtoisesti käyttää tiivistettyä 10 mm:n soraa tai paikalla valettua betonia.*



“ Koko järjestelmä on sekä ostettavissa että vuokrattavissa. ”

COMBISAFE®
SAFETY BY SYSTEMS

COMBISAFE- LASTAUSJÄRJESTELMÄN MKII KOKOAMINEN

Kuorma-auton kuusimetrisellä lavalla työskentelyyn tarvitaan vain yksi COMBISAFE-lastausjärjestelmä MKII. Kahta järjestelmää tarvitaan, jos ajoneuvon pituus on yli kuusi metriä. Tällöin käyttäjän on oltava kiinnitettynä molempiin putomaisenpysäyttimiin samanaikaisesti. Ankkuripiste on 5.9m korkeudella maasta yhdistettynä SkyReach järjestelmän lastausadapteriin. Siirrettävä yksikkö voidaan sijoittaa kuorma-auton lavan viereen, jolloin työskentelykorkeus on jopa viisi metriä maanpinnasta ja työskentelysäde 8,5 metriä.



VAIHE 1

Varmista, että jalusta on vaakatasossa säätämällä jalvoja (maaperän enimmäiskaltevuus 5°).




VAIHE 2

Asenna kulmapilarit alakehikkoon.




VAIHE 3

Jos käytät COMBISAFEn toimittamia 1 000 kg:n betonipainoja, aseta kolme painoa paikoilleen jalustan päälle käyttäen apuna haarukkatrukkia. Käytä lisävarusteena saatava muottisarja, jos käytät painona soraa tai paikalla valettua betonia.

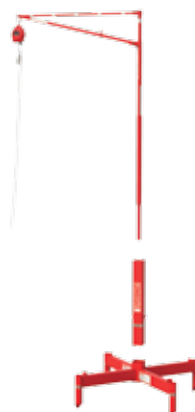

VAIHE 4

Käytä apuna nosturia tai haarukkatrukkia laskeaksesi SkyReach ankkuria (sisältäen sopivan Falcon putoamisenpysäyttimen) pilariin, kunnes ne lukittuvat paikoilleen.

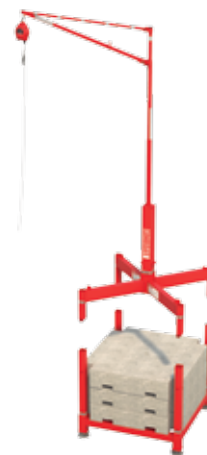

VAIHE 5

Nosta koottu yläosa haarukkatrukilla ja laske se varovasti jalustan jalkojen päälle, kunnes se lukittuu paikalleen.

COMBISAFE-lastausjärjestelmä MKII Yksi jalusta kokoonpano

Tuotenro: 8806
Paino: 304 kg
Korkeus: 4,7 m*

COMBISAFE-lastausjärjestelmä MKII Kaksi jalustaa kokoonpano

Tuotenro: 8810
Paino: 610 kg
Korkeus: 4,7 m*

COMBISAFE-Betonipaino

Tuotenro: 10663
Paino: 1 000 kg

Tiedot muista tarjolla olevista vaihtoehtoista löydät käyttöohjeesta tai olemalla yhteydessä COMBISAFE edustajaasi.

* Lastausjärjestelmän adapterin kanssa SkyReachin kokonaiskorkeus on 5.9m.