

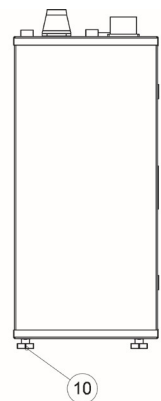


Täydellinen keskuslämmityksikkö lyhytaikaisiin lämmitystarpeisiin:

- Lämmityslaitteen uusimisen yhteydessä (saneerauskohteissa)
- Rakennusaikaiseen lämmittämiseen/kuivaamiseen kohteissa, joissa varsinaista lämmityslaitetta ei ole vielä asennettu (uudiskohteissa)
- kompakti ja pienikokoinen = helppo siirtää



Apuwatti 3/6 kW osat:

1. Yhdistelmämittari (lämpö/paine)
2. Pistoke (230V / 400V)
3. Kantokahva
4. LV-menoputki (3/4" UK)
5. LV-tuloputki (3/4" UK)
6. UP 25/60 180 KV-pumppu
7. Ohjaustermostaatti
8. Päävirtakytkin
9. Paisunta-astia 12 L
10. Säätöjalka